Dahuas Zugangskontrolle mit Temperaturüberwachungsterminal

Temperaturüberwachung/Gesichtserkennung

Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m

Temperaturgenauigkeit: ± 0,5 °C

Temperaturüberwachungs-geschwindigkeit: 0,2 s

Einfache Installation, einfacher Transport

Dahuas Zugangskontrolle mit Temperaturüberwachungsterminal

Schlüsselmerkmale

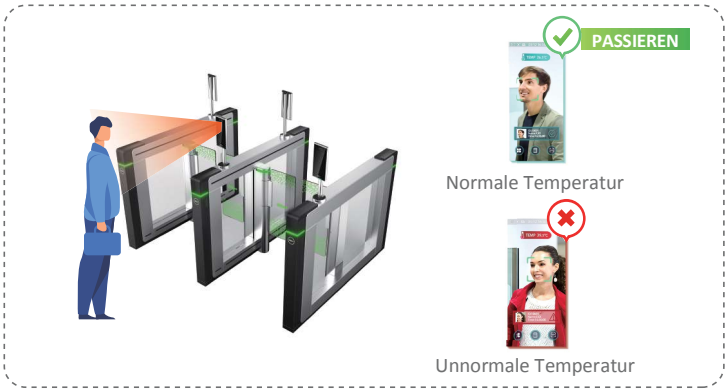

- Exakte Überwachung der Temperatur, Alarm bei unnormaler Temperatur.
- Kontaktloser Zugang zur Reduzierung von Kreuzinfektionen.
- Einfache Installation, einfacher Transport.
- Großer Speicher für Gesichtsbilder und Temperaturinformationen ermöglicht einfache Rückverfolgung.
- Schnelle Zugang zur Vermeidung von Staus.

Anwendungsszenarios

Gewerbegebäude

Bürogebäude



Schule

Werk

Produktauswahl

DHI-ASI7213X-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit: ± 0,5 °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur

DHI-ASI7223X-A-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit: ± 0,5 °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur

DHI-ASI7213X-T1+ASF172X-T1 (DSS-EXPRESS oder NVR optional)

- Temperaturüberwachungsgenauigkeit: ± 0,5 °C
- Temperaturüberwachungsentfernung: 0,3 bis 1,8 m
- Akustisches Signal: Alarm bei unnormaler Temperatur